





响应于用户终端发送的数字身份信息获取请求，将目标用户的数字身份信息密文发送至用户终端，以便用户终端对数字身份信息密文进行解密以获取数字身份信息明文 S21


响应于验证终端发送的数字身份信息获取请求，将目标用户的数字身份信息密文以及安全层级发送至验证终端，以便验证终端在判定数字身份信息密文与用户终端提交的数字身份信息明文匹配时，由验证终端对用户终端进行与安全层级对应的安全验证 S22

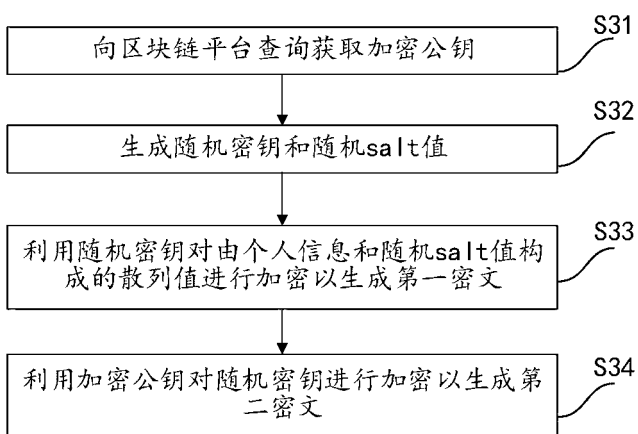

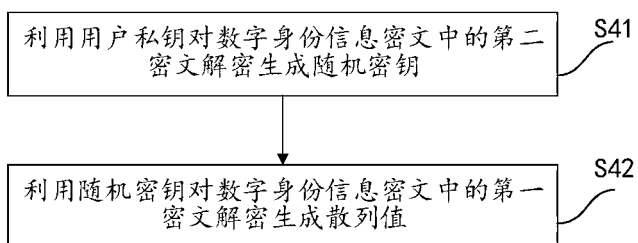


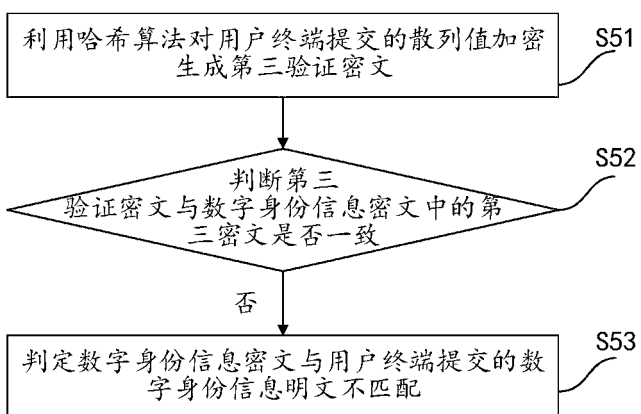


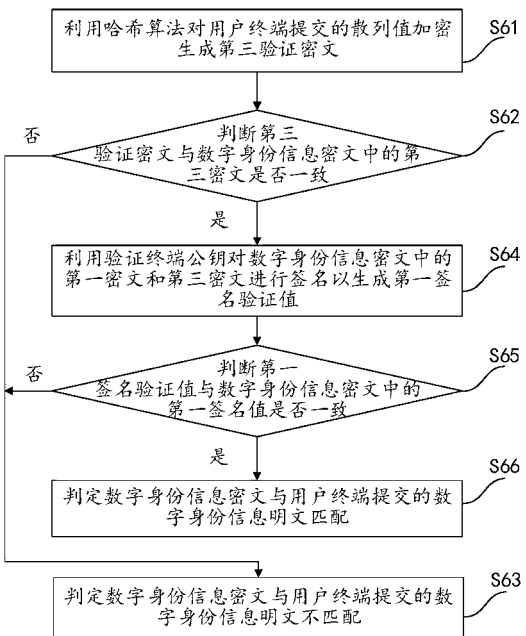


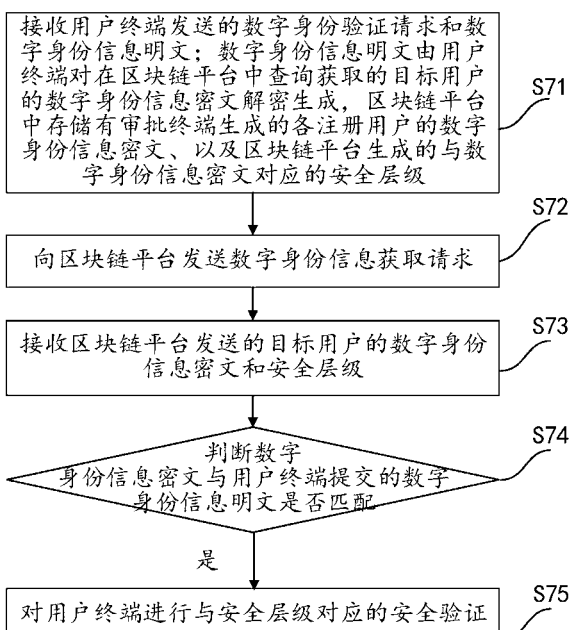

数字身份认证设备
8

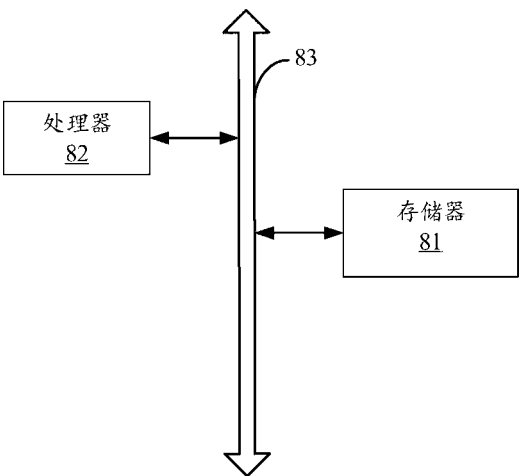





响应于用户终端发送的数字身份信息获取请求，将目标用户的数字身份信息密文发送至用户终端，以便用户终端对数字身份信息密文进行解密以获取数字身份信息明文 S21

响应于验证终端发送的数字身份信息获取请求，将目标用户的数字身份信息密文以及安全层级发送至验证终端，以便验证终端在判定数字身份信息密文与用户终端提交的数字身份信息明文匹配时，由验证终端对用户终端进行与安全层级对应的安全验证 S22